Speedport W 100 Bridge

Bedienungsanleitung

T · · Home

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Speedport W 100 Bridge der Deutschen Telekom AG, T-Home entschieden haben.

Ihr Speedport W 100 Bridge ist zum Gebrauch in häuslicher Umgebung bestimmt.

Mit Ihrem Speedport W 100 Bridge können Sie Ihren bestehenden Internetanschluss komfortabel um eine Funkverbindung erweitern, z. B., um einen Media Receiver für Ihren Fernseher mit dem Internet zu verbinden.

Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel "Bridge in Betrieb nehmen". Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher!
- Schließen Sie die Anschluss-Schnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.
- Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzgerät nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Setzen Sie das Gerät nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (z. B. im Bad) und anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Reinigen Sie Ihr Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Öffnen Sie niemals selbst das Gerät!
- Tragen Sie niemals Geräte an den Anschluss-Schnüren!

Schnellstart

Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge des Adapteranschlusses. Verwenden Sie für die Adapter nur die mitgelieferten Steckernetzgeräte.

Hinweis: Der DHCP-Server in Ihrem DSL-Router (z.B. Speedport W 700V, Speedport W 701V, Speedport W 900V) muss aktiviert sein. (Standardmäßige Werkseinstellung siehe Bedienungsanleitung Ihres Routers)

Tätigkeit	Beschreibung
	1 Stecken Sie zuerst das Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. 2 Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzgeräts mit dem **Router Adapter A** (gekennzeichnet durch eine graue Kreisfläche auf der Oberseite).
	3 Schließen Sie den **Router Adapter A** mit einem der mitgelieferten Netzwerkkabel an einen freien LAN-Anschluss Ihres Speedport Routers (LAN3-Buchse oder LAN4-Buchse) an.
	4 Stecken Sie das zweite Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. 5 Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzgeräts mit dem **Media Receiver Adapter B** (gekennzeichnet durch eine weiße Kreisfläche auf der Oberfläche).
	6 Schließen Sie den **Media Receiver Adapter B** mit dem zweiten mitgelieferten Netzwerkkabel an Ihren Media Receiver an.

Die beiden Adapter stellen nach Beenden der Installationsschritte 1 bis 6 innerhalb kurzer Zeit automatisch eine verschlüsselte Funkverbindung her. Es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich.

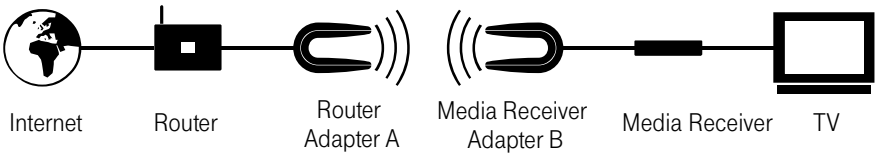

Kurzübersicht

Anschlüsse und Bedienelemente an der Rückseite

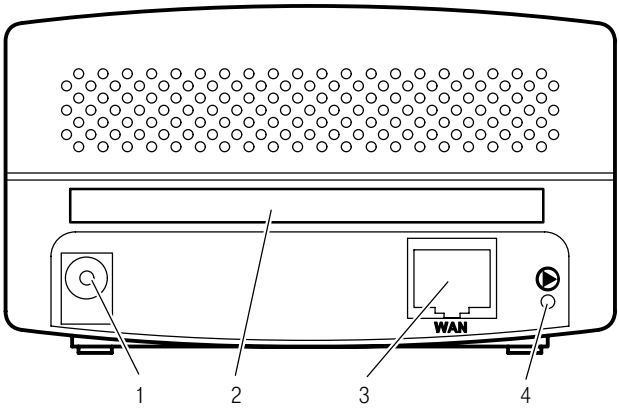

1 Spannungsversorgung.
2 Adapterkennzeichnung: Router Adapter A bzw. Media Receiver B
3 Anschluss für z. B. Media Receiver oder Router.
4 Reset (mit spitzem nichtmetallischen Gegenstand). Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt “In den Werkszustand zurücksetzen”!

Anzeigen an der Vorderseite



Die LEDs an der Vorderseite der Adapter zeigen den aktuellen Zustand an:

Symbol	LED-Status	Funktion
	Leuchtet grün	Der Adapter ist eingeschaltet.
	Leuchtet grün	Es besteht eine Kabelverbindung zum angeschlossenen Adapter (z. B. Media Receiver oder Router).
	Blinkt grün	Es findet eine Datenübertragung zum angeschlossenen Adapter statt.
	Blinkt grün	Es besteht eine Funkverbindung zwischen dem Router Adapter A und dem Media Receiver Adapter B.
	Leuchtet grün	Die Qualität der Funkverbindung ist optimal.
	Blinkt abwechselnd grün/rot	Die Qualität der Funkverbindung ist mangelhaft.
	Blinken langsam	Die Paarung der Adapter ist noch nicht erfolgt oder geschieht gerade.
	Blinkt gleichmäßig	Eine Paarung der Adapter nach Zurücksetzen in den Werkszustand wurde erfolgreich durchgeführt.
Router Adapter A	Leuchtet grün	
Media Receiver Adapter B	Ist aus	

Inhaltsverzeichnis

Willkommen II
Sicherheitshinweise II
Schnellstart III
Kurzübersicht IV
Anschlüsse und Bedienelemente an der Rückseite IV
Anzeigen an der Vorderseite V
Inhaltsverzeichnis 1
Geräte in Betrieb nehmen 2
Verpackungsinhalt 2
Aufstellort 3
Geräte aufstellen 4
Geräte anschließen 4
Wartung 6
Firmware aktualisieren 6
Reset der Adapter 10
In den Werkszustand zurücksetzen 10
Anhang 12
Reinigung 12
Selbsthilfe bei Problemen 12
Technischer Service 13
CE-Zeichen 13
Gewährleistung 14
Recycling 15
Technische Daten 16
Abkürzungen 16
Lizenzinformationen 17

Geräte in Betrieb nehmen

Ihr Speedport W 100 Bridge ist ein hochwertiges Gerät, das nur dann zu Ihrer Zufriedenheit arbeitet, wenn Sie alle für die Inbetriebnahme notwendigen Voraussetzungen erfüllen.

Nehmen Sie den Speedport W 100 Bridge wie beschrieben in Betrieb:
- Auspacken und Verpackungsinhalt überprüfen
- Aufstellen
- Spannungsversorgung herstellen
- Adapter mit Netzwerkkabeln verbinden

Verpackungsinhalt

Die Verpackung enthält:
- Router Adapter A (graue Kreisfläche auf der Oberseite)
- Media Receiver Adapter B (weiße Kreisfläche auf der Oberseite)
- Zwei Steckernetzgeräte
- Zwei Netzwerkkabel
- Eine Bedienungsanleitung

Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie Ihren Speedport W 100 Bridge in Betrieb nehmen, sollten Sie zunächst sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden vorliegen.
- Sind Schäden an der Verpackung sichtbar, die darauf hindeuten, dass das Gerät beim Transport gestürzt ist?
- Sind Schäden am Gehäuse oder am Steckernetzgerät bzw. am Kabel sichtbar?

Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den technischen Service der Deutschen Telekom ("Technischer Service" Seite 13).

Hinweis: Bewahren Sie die Originalverpackung des Geräts auf. Sie können Sie dann für einen Transport anlässlich eines Umzugs oder zum Versand des Geräts verwenden.

Auf Wunsch übernehmen wir gerne für Sie die Montage oder Änderung Ihres Anschlusses sowie die Installation und die Wartung Ihrer Endgeräte.
Rufen Sie uns an unter freecall 0800 330 1000.

Aufstellort

Der Aufstellort der beiden Speedport W 100 Bridge Adapter muss sich jeweils in der Nähe einer Netzsteckdose befinden.

Hinweis: Zwischen den Aufstellorten der beiden Speedport W 100 Bridge Adapter sollten sich keine großflächigen Metallabschirmungen oder dicke Betonwände befinden.

Reichweite

Die Reichweite ist abhängig von der Bauweise der Gebäude. Bedingt durch die digitale Übertragung im genutzten Frequenzbereich können - abhängig vom bautechnischen Umfeld - Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Übertragungslücken vermindert sein. Durch geringfügige Positionsänderung der Adapter aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht.

Geräte aufstellen

Stellen Sie die Geräte in der Nähe einer Netzsteckdose frei auf.

Achten Sie darauf, dass die Geräte nicht in feuchten Räumen benutzt und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Die Geräte sind für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoff-Füße der Basis angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können u. U. auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. T-Home kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Bitte verwenden Sie daher - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für die Geräte eine rutschfeste Unterlage.

Geräte anschließen

Der Speedport W100 Bridge stellt automatisch eine hochperformante Ethernet-LAN-Verbindung über Funk her und ist neben der Bildübertragung (IPTV) auch für die Datenübertragung zu anderen Endgeräten, z. B. Spielkonsole oder LAN-Switch geeignet.

Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge des Adapteranschlusses. Verwenden Sie für die Adapter nur die mitgelieferten Steckernetzgeräte.

Hinweis: Der DHCP-Server in Ihrem DSL-Router (z. B. Speedport W 700V, Speedport W 701V, Speedport W 900V) muss aktiviert sein (Standardmäßige Werkseinstellung siehe Bedienungsanleitung Ihres Routers).

Hinweis: Im Lieferzustand sind die Adapter gepaart. Das bedeutet, dass nach der korrekten Installation automatisch eine verschlüsselte Funkverbindung zwischen den Speedport W 100 Bridge Adaptern zustande kommt.

Tätigkeit	Beschreibung
	1 Stecken Sie zuerst das Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. 2 Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzgeräts mit dem **Router Adapter A** (gekennzeichnet durch eine graue Kreisfläche auf der Oberseite).
	3 Schließen Sie den **Router Adapter A** mit einem der mitgelieferten Netzwerkkabel an einen freien LAN-Anschluss Ihres Speedport Routers (LAN3-Buchse oder LAN4-Buchse) an. Dieser Router muss als DHCP-Server konfiguriert sein, damit der Router Adapter A seine IP-Adresse automatisch vom Router beziehen kann. (Siehe Bedienungsanleitung Ihres DSL-Routers)
	4 Stecken Sie das zweite Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. 5 Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzgeräts mit dem **Media Receiver Adapter B** (gekennzeichnet durch eine weiße Kreisfläche auf der Oberfläche).
	6 Schließen Sie den **Media Receiver Adapter B** mit dem zweiten mitgelieferten Netzwerkkabel an Ihren Media Receiver an. Der Media Receiver Adapter B erhält seine IP-Adresse automatisch über die Funkverbindung zugewiesen.

Die beiden Adapter stellen nach Beenden der Installationsschritte 1 bis 6 innerhalb kurzer Zeit automatisch eine verschlüsselte Funkverbindung her. Es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich.

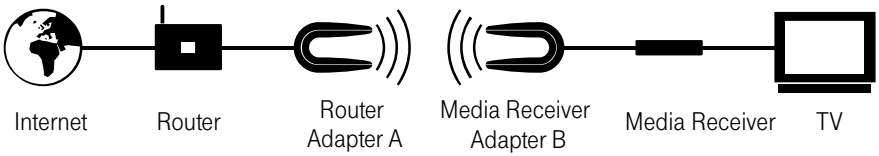

Wartung

Die Geräte sind prinzipiell wartungsfrei. Stellen Sie lediglich sicher, dass die Lüftungslöcher nicht abgedeckt oder durch Staub zugesetzt sind.

Die technische Entwicklung der Funkstandards und die Entwicklung von neuen Diensten oder die Erweiterung von bestehenden Diensten kann es notwendig machen, dass Sie die Gerätesoftware (Firmware) aktualisieren, um die Erweiterungen nutzen zu können.

Firmware aktualisieren

Um ein Firmware-Update durchführen zu können, benötigen Sie die IP-Adressen Ihrer Speedport W 100 Bridge Adapter. Diese ermittlen Sie mit Hilfe Ihres DSL-Routers (z. B. im Konfigurations- oder Statusmenü Ihres Speedport W 700V, Speedport W 701V oder Speedport W 900V).

Ermittlung der IP-Adressen am Beispiel des Speedport W 701V

Rufen Sie das Konfigurationsmenü Ihres Speedport Routers auf (Siehe Bedienungsanleitung des Speedport Routers).

T-Com
Speedport W 701V
>> Startseite
>> Status
Willkommen im Konfigurationsprogramm!
Das Konfigurationsprogramm wurde für folgende Browser optimiert:
Internet Explorer ab Version 5.5 (für Windows Me ab Version 6.0)
Firefox ab Ver. 0.9 / Mozilla ab Ver. 1.7 / Netscape ab Ver. 7.1
Opera ab Version 8
Für die erfolgreiche Konfiguration Ihres Routers empfehlen wir Ihnen dringend die Verwendung eines der oben aufgeführten Browser!
>> Konfiguration starten

Klicken Sie auf >>Konfiguration starten.

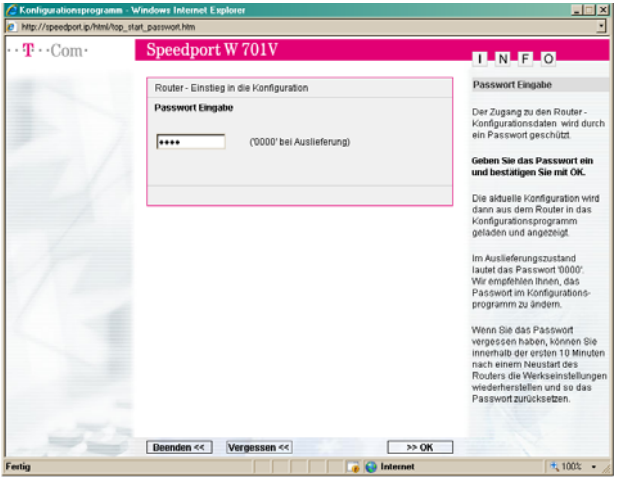
Konfigurationsprogramm - Windows Internet Explorer
http://speedport.ip/html/top_start_passwort.htm
T · · Com
Speedport W 701V
I N F O
Router - Einstieg in die Konfiguration
Passwort Eingabe
('0000' bei Auslieferung)
Passwort Eingabe
Der Zugang zu den Router - Konfigurationsdaten wird durch ein Passwort geschützt.
Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit OK.
Die aktuelle Konfiguration wird dann aus dem Router in das Konfigurationsprogramm geladen und angezeigt.
Im Auslieferungszustand lautet das Passwort '0000'. Wir empfehlen Ihnen, das Passwort im Konfigurations-programmm zu ändern.
Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie innerhalb der ersten 10 Minuten nach einem Neustart des Routers die Werkseinstellungen wiederherstellen und so das Passwort zurücksetzen.
Beenden <<
Vergessen <<
>> OK
Fertig
Internet
100%

Geben Sie das gültige Passwort ein.

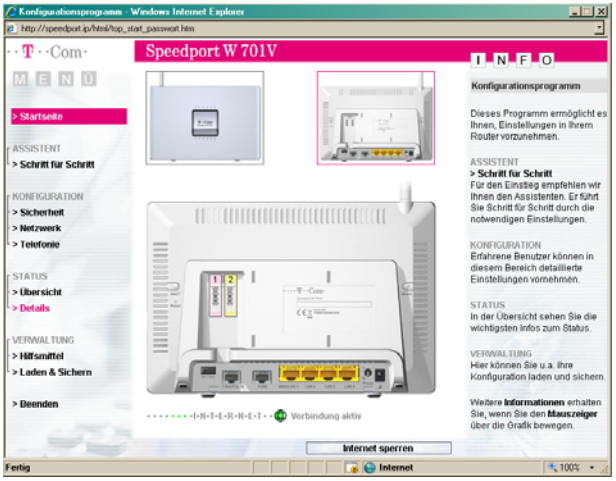

Wählen Sie im Konfigurationsmenü den Menüpunkt >Details.

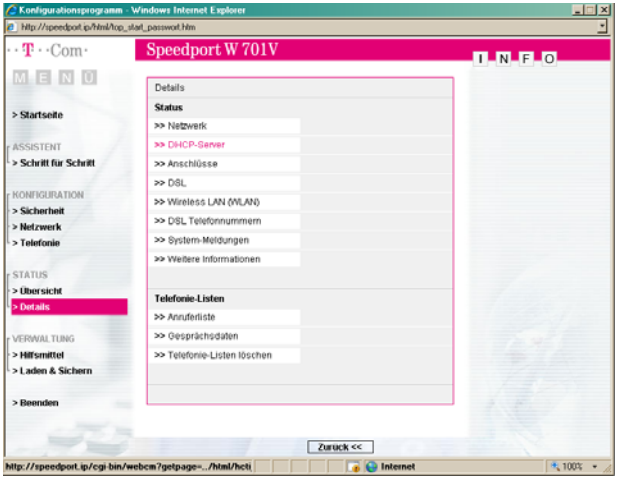

Wählen Sie im Feld Details den Status-Eintrag >> DHCP-Server.

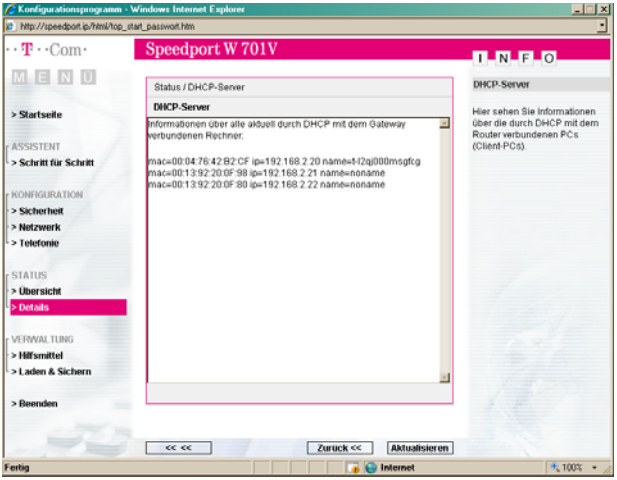

Im Feld Status /DHCP-Server werden Ihnen alle an den Speedport angeschlossenen Geräte gezeigt.

Auf dem Schild an der Unterseite Ihrer Speedport W100 Bridge Adapter finden Sie jeweils die MAC-Adresse für Ihren Router Adapter A und die für den Media

Receiver Adapter B. Notieren Sie sich anhand dieser MAC-Adressen die zugehörigen IP-Adressen aus der Übersicht.

Neue Firmware finden Sie im Internet auf der Website http://www.t-home.de/downloads unter der Rubrik: Software & Treiber/DSL-Hardware/Speedport-Serie/Speedport W 100 Bridge.

Das Update der Firmware erfolgt für die Adapter des Speedport W100 Bridge getrennt.

Firmware für den Router Adapter A aktualisieren

Geben Sie die ermittelte IP-Adresse für Ihren Router Adapter A in das Adressfeld des Browsers ein. In Ihrem Browser wird ein Dialog angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen.

T-Home
Speedport W 100 Bridge - Router Adapter
Firmware aktualisieren
Bitte führen Sie die angegebenen Schritte für beide Adapter der Speedport W 100 Bridge durch.
Firmware-Version des Geräts: 4.1.11a.6
So aktualisieren Sie die Firmware:
1. Notieren Sie die Firmware-Version des Adapters (siehe oben).
2. Rufen Sie http://www.t-home.de/downloads auf. Prüfen Sie, ob für den Router Adapter eine aktuellere Firmware (mit einer höheren Versionsnummer) vorliegt.
3. Laden Sie gegebenenfalls die aktuellere Firmware herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Computer.
4. Klicken Sie auf <Durchsuchen...> und wählen Sie die soeben gespeicherte Firmware.
Durchsuchen...
5. Klicken Sie auf <Firmware aktualisieren>, um die Aktualisierung zu starten.
Firmware aktualisieren
© 2007 - Deutsche Telekom AG, T-Home

Firmware für den Media Receiver Adapter B aktualisieren

Geben Sie nun die ermittelte IP-Adresse für Ihren Media Receiver Adapter B in das Adressfeld des Browsers ein. In Ihrem Browser wird ein Dialog angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen.

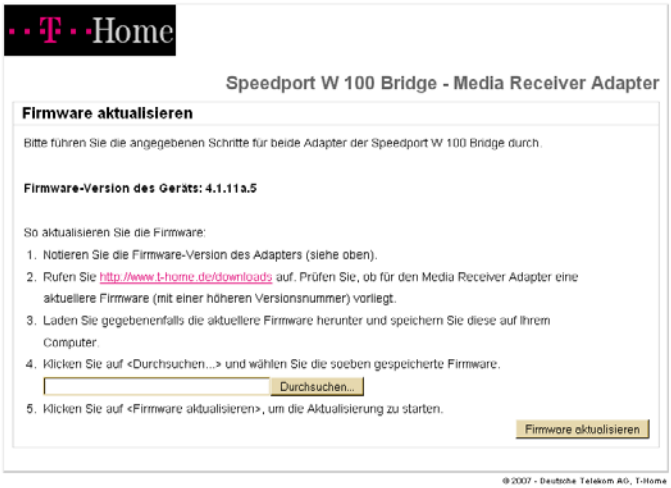
T-Home
Speedport W 100 Bridge - Media Receiver Adapter
Firmware aktualisieren
Bitte führen Sie die angegebenen Schritte für beide Adapter der Speedport W 100 Bridge durch.
Firmware-Version des Geräts: 4.1.11a.5
So aktualisieren Sie die Firmware:
1. Notieren Sie die Firmware-Version des Adapters (siehe oben).
2. Rufen Sie http://www.t-home.de/downloads auf. Prüfen Sie, ob für den Media Receiver Adapter eine aktuellere Firmware (mit einer höheren Versionsnummer) vorliegt.
3. Laden Sie gegebenenfalls die aktuellere Firmware herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Computer.
4. Klicken Sie auf <Durchsuchen...> und wählen Sie die soeben gespeicherte Firmware.
Durchsuchen...
5. Klicken Sie auf <Firmware aktualisieren>, um die Aktualisierung zu starten.
Firmware aktualisieren
© 2007 - Deutsche Telekom AG, T-Home

Reset der Adapter

Um einen Reset durchzuführen, entfernen Sie kurzzeitig den Netzstecker von Ihrem Adapter oder führen einen spitzen nichtmetallischen Gegenstand für weniger als 3 Sekunden in die Reset-Öffnung (siehe Abbildung Seite IV) ein.

In den Werkszustand zurücksetzen

Beim Router Adapter A ist der Lieferzustand identisch mit dem Zustand nach einem Zurücksetzen in den Werkszustand.

Beim Media Receiver Adapter B ist der Lieferzustand **nicht** identisch mit dem Zustand nach einem Zurücksetzen in den Werkszustand.

Hinweis: Im Lieferzustand sind die beiden Speedport W 100 Bridge Adapter gepaart, d. h., dass die Adapter nach der korrekten Installation sofort eine Funkverbindung aufbauen können. Nach dem Zurücksetzen des Media Receiver Adapter B in den Werkszustand sind die Adapter nicht mehr gepaart. Sie müssen dann manuell gepaart werden.

Um die Adapter in den Werkszustand zurückzusetzen, führen Sie einen spitzen nichtmetallischen Gegenstand für mindestens 5 Sekunden in die Reset-Öffnung (siehe Abbildung Seite IV) ein.

Adapter paaren

Stellen Sie sicher, dass die Speedport W 100 Bridge Adapter mit Spannung versorgt sind. Lösen Sie gegebenenfalls die Verbindungen zu einem angeschlossenen Router oder einem Media Receiver.

Verbinden Sie beide Adapter direkt mit einem Netzwerkkabel. Nach 7 Sekunden sind die beiden Adapter automatisch wieder gepaart. Eine Blinkfolge der Status-LEDs (siehe Abschnitt “Anzeigen an der Frontseite”) zeigt die erfolgreiche Paarung an.

Schließen Sie die Speedport W 100 Bridge Adapter wieder wie im Abschnitt Schnellstart (Seite III) beschrieben an.

Anhang

Reinigung

Reinigen - wenn's nötig wird

- Wischen Sie die Geräte einfach mit einem ganz leicht angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab.
- Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!
- Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden damit nur dem Gerät.

Selbsthilfe bei Problemen

Wenn sich Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.

Keine Status-LED leuchtet
▪ Die Stromversorgung ist unterbrochen. ▸ Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte und zugängliche Steckdose stecken. ▸ Prüfen, ob eine Haussicherung abgeschaltet wurde. Nach Störungsbeseitigung wieder einschalten. ▸ Warten, bis die Stromversorgung vom Energieversorgungsunternehmen wieder hergestellt ist.
Funkverbindung mit schlechter Qualität
▪ Die Adapter sind sehr weit voneinander entfernt oder haben ungünstige Standorte (Metallabschirmungen oder dicke Betonwände können die Reichweite negativ beeinflussen). ▸ Die Adapter dichter zusammenstellen oder andere Standorte wählen.
Funkverbindung kommt nicht zustande
▪ Die Reichweite ist überschritten. ▸ Die Adapter dichter zusammenstellen oder andere Standorte wählen. ▪ Es liegt eine Gerätestörung vor. ▸ Reset durchführen und Geräte erneut in Betrieb nehmen. ▪ Die Adapter wurden auf Werkseinstellung zurückgesetzt und wurden noch nicht erneut gepaart. ▸ Adapter paaren.

Weitere Hinweise finden Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet: http://www.t-home.de/faq.

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Premiumhotline Endgeräte zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Kapitel „Technischer Service“ auf Seite 13.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der Technische Service zur Verfügung unter freecall 0800 330 2000 oder im Internet unter http://www.t-home.de/kundendienst.

Zur Energieversorgung ist Ihr Gerät über die Netzanschluss-Schnur und das gesteckte Steckernetzgerät mit dem Stromnetz Ihres Hauses/Ihrer Wohnung verbunden. Prüfen Sie bei Stromausfall die Haus-/Wohnungssicherung bzw. warten Sie auf das Einschalten der Netzspannungsversorgung durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

Technischer Service

Ergänzende Beratungsleistungen sowie Konfigurationshilfen zu Ihrem Speedport W 100 Bridge erhalten Sie an unserer Premiumhotline Endgeräte.

Erfahrene Mitarbeiter des Technischen Service der Deutschen Telekom stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline 0900 1 770022 zur Verfügung. Der Verbindungspreis beträgt 1,24 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Die Seriennummer (S/N) Ihres Endgeräts finden Sie auf der Geräteunterseite.

CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
Zentrum Endgeräte
CE-Management
Postfach 12 27
48542 Steinfurt

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (Deutsche Telekom oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Endgeräts eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzprodukts. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Endgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 der

Deutschen Telekom wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,14 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Recycling

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Speedport W 100 Bridge ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die Deutsche Telekom AG ist bei der Stiftung elektro-altgeräte-register unter WEEE-Reg.-Nr. DE 50478376 registriert.

Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Modell	Speedport W 100 Bridge Router Adapter A Media Receiver Adapter B
Funk-Standard	802.11 a/h 802.11e Wi-Fi Alliance WMM
Funkkanäle	EU: 36-64, 100-140
Sendeleistung	23 dBm für 802.11a/h
Steckernetzgerät DSA-12R-12 AEU 120120	Eingang: 200 - 240 V_{AC} 50/60Hz max. 0,3 A Ausgang: +12 V_{DC} max. 1,0 A
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+0 °C bis +40 °C; 15 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	143 x 126 x 79 mm (L x B x H)
Länge der Anschluss-Schnüre	Netzwerkkabel: ca. 1,50 m, RJ45 Steckernetzgerät: ca. 1,80 m

Abkürzungen

DHCP-Server
: **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol Server = Ein Server, der selbstständig die IP-Adressen der angeschlossenen Geräte verwaltet.

IP Address
: **I**nternet **P**rotokoll-Adresse

LAN
: **L**ocal **A**rea **N**etwork = lokales Computernetz

MAC
: Eindeutige Hardware-Adresse für Geräte in Funknetzwerken

Lizenzinformationen

© 2007. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (beides wird nachfolgend als "Software" bezeichnet) sind urheberrechtlich geschützt. Die Überlassung von Software erfolgt ausschließlich in maschinenlesbarer Form (Object Code Format). Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen. Das Nutzungsrecht ist auf den vereinbarten Zeitraum begrenzt, in Ermangelung einer solchen Vereinbarung ist das Nutzungsrecht zeitlich unbefristet. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie). Der Lizenznehmer ist außer in den gesetzlich gestatteten Fällen (insbesondere nach § 69e deutsches Urheberrechtsgesetz, Dekompilierung) nicht berechtigt, die Software zu ändern, zurückzuentwickeln, zu übersetzen oder Teile herauszulösen. Der Lizenzgeber behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Der Lizenznehmer darf alphanumerische und sonstige Kennungen von den Datenträgern nicht entfernen und hat sie auf jede Sicherungskopie unverändert zu übertragen. Eine Weitergabe der Ihnen hiermit überlassenen Informationen an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers erlaubt. Der Lizenznehmer, dem die Software nicht zu Zwecken der gewerblichen Weiterveräußerung überlassen wird (Endkunde), darf das Nutzungsrecht nur zusammen mit dem Produkt, das er zusammen mit der Software des Lizenzgebers erworben hat, an Dritte weiter geben. Im Falle einer Übertragung des Nutzungsrechts an Dritte hat der Lizenznehmer sicherzustellen, dass dem Dritten keine weitergehenden Rechte eingeräumt werden, als dem Lizenzgeber nach den vorliegenden Bestimmungen zustehen, und dem Dritten mindestens die bezüglich der Software bestehenden Verpflichtungen aus den vorliegenden Bestimmungen auferlegt werden. Hierbei darf der Lizenznehmer keine Kopien der Software zurückbehalten. Der Lizenznehmer ist zur Einräumung von Unterlizenzen nicht berechtigt. Überlässt der Lizenznehmer die Software einem Dritten, so ist der Lizenznehmer für die Beachtung etwaiger Ausfuhrerfordernisse verantwortlich und hat den Lizenzgeber insoweit von Verpflichtungen freizustellen. Soweit der Lizenzgeber Software zur Verfügung stellt, für die der Lizenzgeber nur ein abgeleitetes Nutzungsrecht besitzt (Fremdsoftware), gelten zusätzlich und vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die für die Fremdsoftware vereinbarten Nutzungsbedingungen. Falls und soweit Open Source Software überlassen wird, gelten zusätzlich und vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die Nutzungsbedingungen, denen die Open Source Software unterliegt. Der Lizenzgeber überlässt auf Verlangen den Quellcode relevanter Open Source Software, soweit die Nutzungsbedingungen solcher Open Source Software eine Herausgabe des Quellcodes vorsehen. Diese Software wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit der Software für einen bestimmten Zweck, der von dem durch die Softwarebeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt der Lizenzgeber weder ausdrücklich noch implizit die Gewähr oder Verantwortung. Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der übrigen Programme ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden haftet der Lizenzgeber nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen, sowie für Kosten, einschließlich der Kosten für ISDN-, GSM- und ADSL-Verbindungen, die im Zusammenhang mit den gelieferten Programmen und der Dokumentation stehen und auf fehlerhafte Installationen, die vom Lizenzgeber nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen. Der Lizenzgeber übernimmt keine Verpflichtungen zur Erbringung von Software-Service-Leistungen. Diese bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die zugehörigen Programme können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden. Marken: Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen gesetztlich geschützte Marken. Dies gilt insbesondere für Produktnamen und Logos. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

© 2007. All rights reserved. This documentation and the relevant programs (both herein referred to as "Software") are protected by copyright. Software is delivered in machine-readable format only (object code format). Under all licensor's intellectual property rights, licensor hereby grants licensee the non-exclusive right to use the Software. Unless agreed for a limited time period, the right to use the Software is for an unlimited time period. Licensee shall be entitled to make a copy exclusively reserved for personal backup purposes (backup copy). Unless granted by mandatory law (including but not limited to Art. 69 German Copyright Act for decompiling), licensee shall not be entitled to modify, disassemble, reverse engineer, decompile or otherwise alter the Software in whole or in part. Licensor reserves all intellectual property rights except as expressly granted herein. Licensee shall not be entitled to modify or delete alpha-numerical or other identification codes on data median and shall transfer such identification codes onto any legal backup copy. Without the prior written approval of licensor, licensee shall not be entitled to transmit any infomation made available herein. If licensee has received the Software not for commercial purposes of resale (end user), licensee shall be obliged to transmit the right to use the Software to a third party only in connection with the product licensee acquired together with the Software. In the event that licensee transfers the right to use the Software to a third party, licensee shall ensure not to grant further rights to this third party than originally granted to licensor, and licensee shall ensure to impose this third party the obligations of the present license terms. In such case, licensee shall not withhold any backup copy. Licensee shall not be entitled to grant sublicenses. In the event licensee transmits the Software to a third party, licensee shall be responsible for and shall release licensor insofar from the compliance of export control laws and obligations. If and insofar licensor provides Software for which licensor is only granted a derived right to use (Third Party Software), the license terms for such Third Party Software shall additionally apply and prevail. If Open Source Software is provided, the license terms for such Open Source Software shall additionally apply and prevail. Licensor shall provide licensee with the corresponding source code of relevant Open Source Software, if the respective license terms of the Open Source Software include such obligation. This Software has been produced with all due care and checked for correctness in accordance with state of the art. Licensor hereby disclaims all liability and warranties, whether express or implied, relating to this Software's quality, performance or suitability for any specific purpose which deviates from the performance specifications contained in the Software description. Licensor shall not be liable for damages arising directly or indirectly from the use of the manual or related software, nor for incidental or consequential damages, except in case of intent or gross negligence. Licensor expressly disclaims all liability for loss of or damage to hardware, software or data as a result of direct or indirect errors or destruction and for any costs, including ISDN, GSM and DSL connection charges, related to the Software supplied and due to incorrect installations not performed by licensor itself. Licensor shall not be obliged to offer any software services. The information

in this Software is subject to change without notice for the purpose of technical improvement. Trademarks: Unless otherwise indicated, all trademarks mentioned are legally protected trademarks. This is especially true for product names and logos. All product and company names are trademarks of their respective owners.

GNU GPL Copyright Notice and Warranty Disclaimer

Software © Linus Torvalds and others. This product□s firmware contains free software; you can redistribute the free software and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. The free software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. All copyrights are identified in more detail in the free software source code. The free software source code and a copy of the GNU General Public License can at least for a period of three years be downloaded from http:\\www.t-home.de/downloads.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software–to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED

BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS

Sämtliche Software der vorgenannten Dritten wird im vorhandenen Zustand "wie sie ist" zur Verfügung gestellt. Jede Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, insbesondere eine konkludente Gewährleistung der Marktreife oder der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck, wird ausgeschlossen. In keinem Fall ist ein Urheber oder dessen Mitarbeiter haftbar für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, besonderen, exemplarischen Schäden oder Folgeschäden (dies betrifft insbesondere die Beschaffung von Ersatzgütern oder -dienstleistungen; den Verlust der Verwendbarkeit, von Daten oder Gewinn; oder betriebliche Störungen), unabhängig davon, wie diese Schäden verursacht worden sind oder auf welche Haftungstheorie sie gestützt werden, gleichgültig ob Vertragshaftung, verschuldensunabhängige Haftung oder Deliktshaftung (einschließlich Fahrlässigkeit oder Sonstiges) vorliegt. Dies schließt auch Schäden aus, die in irgendeiner Art und Weise aus dem Gebrauch der Software resultieren, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

****

hostapd - user space IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP
Authenticator and RADIUS authentication server
==========

Copyright (c) 2002-2007, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

License

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

****
WPA Supplicant
==========

Copyright (c) 2003-2007, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

License

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the
   names of its contributors may be used to endorse or promote products
   derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

****

GoAhead WebServer documentation requirements

Copyright Notice.

You agree to include copies of the following notice (the "Notice") regarding proprietary rights in all copies of the Original Code and Modifications that You distribute, as follows: (a) embedded in the binary code; and (b) on the title pages of all documentation. Furthermore, You agree to use commercially reasonable efforts to cause any licensees of your products to embed the Notice in object code and on the title pages or relevant documentation.

The Notice is as follows:

Copyright (c) 20XX GoAhead Software, Inc. All Rights Reserved.

Unless GoAhead otherwise instructs, the year 20xx is to be replaced with the year during which the release of the Original Code containing the notice is issued by GoAhead. If this year is not supplied with Documentation, GoAhead will supply it upon request.

4 025125 020043

Speedport W 100 Bridge
Farbe: Weiß
ArtNr 02004
MNr 40237510

Bedienungsanleitung für Speedport W 100 Bridge
Ausgabe 31. August 2007

Herausgeber:
Deutsche Telekom
Zentrum Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn

Besuchen Sie uns im Telekom Shop
oder im Internet: www.t-home.de

T Home